


Строительный клей-герметик
MASTERFIX для паркета

MASTERFIX

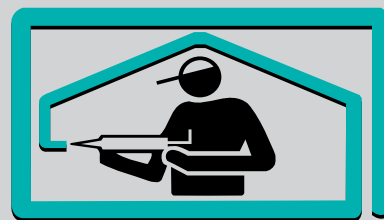

ПАРКЕТ

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный однокомпонентный клей-герметик на водной основе для паркета и деревянных полов. Обладает адгезией к большинству строительных материалов: дерево, ДСП, бетон, штукатурка, цемент, кирпич. Подходит для фиксации и ремонта паркета, полов, мебели и декоративных элементов из различных пород дерева. Применяется для уплотнения стеновых швов и герметизации трещин в стенах.

Универсальный герметик для внутренних и наружных работ в области строительства.

Подходит для непрофессионального использования. Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- На водной основе
- Почти не обладает запахом
- Можно окрашивать
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5°C) и при высоких (+40°C) температурах
- Эластичен при низких (-20° C) и высоких (+80°C) температурах
- Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки
- Водоустойчив после отверждения
- Долго сохраняет пластичность
- Применяется внутри и снаружи помещений
- Легко очищается водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

Широкий спектр применения: для фиксации, герметизации паркета, для установки реек, планок, декоративных элементов из дерева, для ремонта мебели. Для заделки швов щелей и трещин в паркете, напольных деревянных покрытиях и пр. Герметизация щелей между паркетными и др. досками, плинтусами, стенами, панелями, деревянной облицовкой и пр., заполнения щелей при подготовке к покраске. Обеспечивает долговечную эластичную герметизацию соединительных швов и стыков.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Не использовать для швов постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы и т.д.)

Не рекомендуется проводить работы с герметиком, если температура ниже +5°C или идет дождь.

Не использовать клей-герметик MASTERFIX на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Для достижения наилучшего результата, необходимо тщательно подготовить поверхность для герметизации. Любые инородные вещества, такие как масло, жир, грязь и пыль, отслаивание, образования пузырей и рыхлые слои старой краски и других остатков должны быть удалены.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Металлические поверхности протрите синтетической тряпкой, смоченной в соответствующем растворителе. Удалите растворитель при помощи чистой сухой ткани до того, как он испарится.

Рекомендуется прикрывать участки, примыкающие ко шву, маскирующими лентами для предотвращения загрязнения основы и обеспечения аккуратной линии герметика. Маскирующая лента должна быть удалена немедленно после разглаживания герметика.

Отчистить руки и инструменты от неотвердевшего клей-герметика MASTERFIX можно с помощью чистой, мыльной воды.

Отвердевший клей-герметик MASTERFIX можно удалить с помощью уайт-спирит.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

Невулканизированная резина

Плотность	1,72±0,05 гр/мл
Способность к смещению	±7,5%
Время образования наружного плотного слоя	20 минут
Скорость вулканизации	1 мм/24ч.

*прозрачный

Время, необходимое для полной вулканизации может быть продлено при низких температурах, низкой влажности, при увеличении толщины пленки или низком объеме воздухообъема.

При возможности следует избегать использования средств для обработки. В противном случае, следует использовать воду или разбавленный раствор с малым количеством нейтрального мыла или спирта в воде в умеренном объеме

Это справочные данные и их не следует применять при составлении спецификаций.

ХРАНЕНИЕ:

Клей-герметик MASTERFIX годен в течение не менее 36 месяцев при хранении в прохладном (ниже 25°C) сухом месте.

Срок годности каждой партии указан на этикетке продукта.

После истечения срока годности, указанного на упаковке, товар не обязательно приходит в негодность. Однако в таком случае необходимо проверить все свойства продукта перед его использованием.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Клей-герметик MASTERFIX является безопасным материалом при условии соблюдения следующих правил:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания клей-герметика на кожу и в глаза.
- Избегать проглатывания клей-герметика.

На время работы с клей-герметиком рекомендуется надеть защитные перчатки и убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. Если вещество попало в глаза, тщательно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.

Все представленные здесь данные и рекомендации основаны на лабораторных испытаниях, экспертизе и опыте, приобретенному на строительных площадках, и полностью достоверны. Однако, данная информация не должна косвенно или явно быть принятой за общую гарантию. Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.