


Монтажный клей
MASTERFIX ЭКО-915/A для влажных помещений

MASTERFIX

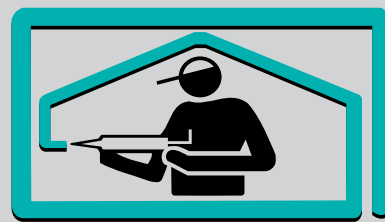

ЭКО-915/A

ОПИСАНИЕ:

Универсальный однокомпонентный конструкционный клей на акриловой основе, не содержащий растворителей. Идеально подходит для приклеивания и фиксации строительных материалов, изделий в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, душевых кабинах, прачечных. Экологически чистый продукт, не обладает запахом, окрашивается любыми видами красок. Обеспечивает исключительное водонепроницаемое склеивание даже в самых экстремальных условиях. Высокая адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе, камню, кирпичу, бетону, дереву, пластику, штукатурке и другим.

Подходит для непрофессионального использования. Устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Не содержит растворители
- Не воспламеняется
- Экологически чистый продукт
- Не обладает запахом
- Образует ударопрочное соединение
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5°C) и при высоких (+40°C) температурах
- Эластичен при низких (-20° C) и высоких (+80°C) температурах
- Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки
- Для склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой
- Легко наносится
- Можно окрашивать
- Водоустойчив после отверждения
- Легко очищается водой
- Применим внутри и снаружи помещений

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для помещений с повышенной влажностью: склеивание пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой, приклеивание декоративных панелей и украшений из пластика, гипса и др. материалов, приклеивания молдингов, деревянных отделочных элементов, крепление законцовок, угольников, плинтусов в ванных комнатах, душевых кабинах, прачечных.

Отличная адгезия как с пористыми поверхностями: фанера, ДСП, ДВП, пенополиуретан, дерево, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д., так и с непористыми: керамика, легкий металл, декоративный пластик.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать для швов постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы и т.д.)
- Не рекомендуется проводить работы с монтажным клеем MASTERFIX ЭКО-915/A, если температура ниже +5°C или идет дождь.
- Не использовать монтажный клей MASTERFIX ЭКО-915/A на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Соприкасающиеся с герметиком поверхности должны быть сухими и очищенными от частиц, таких как пыль, грязь, масло, ржавчина и др. Отслаивание, образования пузырей и рыхлые слои старой краски и других остатков также должны быть удалены. Очистите поверхности синтетической тряпкой, смоченной в метиловом, изопропиловом спирте или этиловом спирте.

Отчистить руки и инструменты от невулканизированного клея MASTERFIX ЭКО-915/A можно с помощью чистой, мыльной воды.

Вулканизированный клей MASTERFIX ЭКО-915/A можно удалить с помощью уайт-спирит.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

Цвет:	белый
Плотность при 20°C	1,46±0,05 гр/см³
Температура нанесения	от+5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -20°C до + 80°C
Время образования наружного плотного слоя	15-20 минут

ХРАНЕНИЕ:

Гарантированный срок хранения – 12 месяцев со дня производства, при условии хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 до +30°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-915/A признан безопасным продуктом при условии соблюдения следующих правил:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания клея на кожу и в глаза.
- Избегать проглатывания клея.

На время работы с клеем MASTERFIX ЭКО-915/A рекомендуется надеть защитные перчатки и убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. Если вещество попало в глаза, тщательно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.

Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.